



ANLEITUNG

LANGFIT® ABSTANDHALTER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die LANGFIT® Abstandhalter dienen der stabilen und sauberen Montage von Holz- und WPC-Terrassendielen.

Sie gewährleisten gleichmäßige Fugenabstände sowie eine effektive Wasserableitung und eine dauerhafte Unterlüftung der Terrasse.

PRODUKTVORTEILE

- Stabile und saubere Dielenmontage
- Gleichmäßiges 4 mm Fugenbild
- Effektive Wasserableitung und Unterlüftung
- Schützt vor Staunässe und Schimmel
- Aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Qualität Made in Germany

ARTIKELÜBERSICHT

| | Abstandhalter 4 mm | Abstandhalter 7 mm |
|---------------|---|---|
| Fugenbreite | 4 mm | 7 mm |
| Fugensteghöhe | 10 mm | 10 mm |
| Bild |  |  |
| Artikel-Nr. | MS-SL-AH4 | MS-SL-AH7 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Maße | Auflagenhöhe: 5mm Fugensteghöhe: 10 mm Fugenstegbreite: 4 mm bzw. 7 mm Länge: 90 mm / Breite: 25 mm |
| Anwendung | Terrassendielen: Holz, WPC |
| Material | Polypropylen |
| Material-Eigenschaften | Frost- und witterungsbeständig Formstabil |
| Herstellungsland | Deutschland |

BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG:

Die Abstandhalter dürfen ausschließlich zur Verlegung von Terrassenbelägen verwendet werden.

Sie sind geeignet für die Verlegung handelsüblicher Terrassendielen aus Holz oder WPC.

Die Abstandhalter dürfen ausschließlich für begehbare Außenflächen (z. B. Terrassen) in privaten Bereichen (Wohnflächen) eingesetzt werden.

Eine Verwendung in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen ist nicht zulässig.

SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf.


- Die Abstandhalter dürfen nur bestimmungsgemäß und gemäß dieser Anleitung verwendet werden.
- Die Abstandhalter dürfen nicht gestapelt werden.
- Ein Befahren der Fläche ist nicht zulässig.
- Jeder Abstandhalter ist vor Verwendung auf einwandfreien Zustand zu prüfen. Beschädigte Abstandhalter dürfen nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LANGFIT® Zubehörteile, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.
- Beachten Sie unbedingt auch die Verlegehinweise des Bodenbelagherstellers.
- Überprüfen und warten Sie die Unterkonstruktion regelmäßig, um eine dauerhafte Stabilität sicherzustellen.



Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr. Darüber hinaus kann der Garantieanspruch ganz oder teilweise erlöschen.

ANWENDUNG

Die Abstandhalter werden zwischen den zu verlegenden Dielen positioniert und durch die Diele mit der Unterkonstruktion verschraubt.

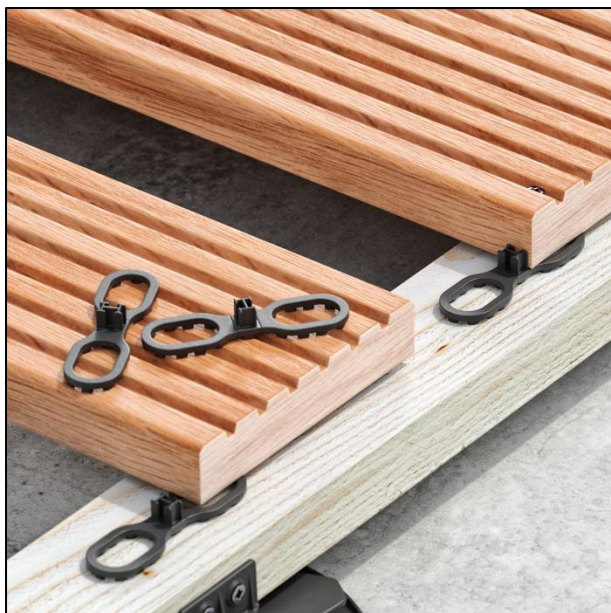

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig von Schmutz und Laub.

Mängel an den Abstandhaltern, wie z.B. Risse oder Materialermüdung, sollten sofort behoben werden. Reparaturen an beschädigten Abstandhaltern sind nicht zulässig.

Zur Reinigung dürfen ausschließlich Wasser oder milde, nicht lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Aggressive oder chemische Reinigungsmittel können das Material beschädigen und dürfen nicht eingesetzt werden.

Zur Reinigung dürfen ausschließlich Wasser oder milde, nicht lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Aggressive oder chemische Reinigungsmittel können das Material beschädigen und dürfen nicht eingesetzt werden.

Eine regelmäßige Kontrolle und Pflege gewährleistet die langfristige Stabilität und Funktionssicherheit der gesamten Terrassenkonstruktion.

ABSCHLUSSBEMERKUNG

Die enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Untersuchungen und auf unseren praktischen Erfahrungen. Die zahlreichen Möglichkeiten der zu verwendenden Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns im Einzelnen nicht überprüft oder beeinflusst werden.

Fachkenntnisse über das jeweils durchzuführende Bauprojekt sowie die korrekte Anwendung der Produkte sind daher die Grundlage für eine dauerhafte und funktionssichere Bauleistung. Im Zweifelsfall sollte eine anwendungstechnische Beratung eingeholt werden.

KONTAKT

H. W. Meisterjahn Werkzeuge GmbH
Ernst-Befort-Str. 5-7
35578 Wetzlar
Deutschland
Telefon: +49 (0)6441 56672-0
E-Mail: info@meisterjahn.de
Internet: www.langfit.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unsere Abstandhalter sind gemäß den beliebigen Anweisungen und den geltenden Bauvorschriften sachgerecht zu verwenden.

Eine Haftung für Schäden oder Mängel, die aus unsachgemäßem Gebrauch, falscher Montage, Überbelastung, unzureichender Wartung oder Nichteinhaltung der Herstellerangaben resultieren, wird ausgeschlossen.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen an den Abstandhaltern, die nicht vom Hersteller

zugelassen sind, führen zum Verlust des Garantieanspruchs sowie des Haftungsanspruchs.

Die ordnungsgemäße Installation und Wartung liegen in der Verantwortung des Nutzers bzw. des Installateurs. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu sicherheitsrelevanten Risiken führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder Montage entstehen.

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorausgegangenen Anleitungen und Datenblätter ihre Gültigkeit. Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten. Stand: 01.02.2026